


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2024-5-29	

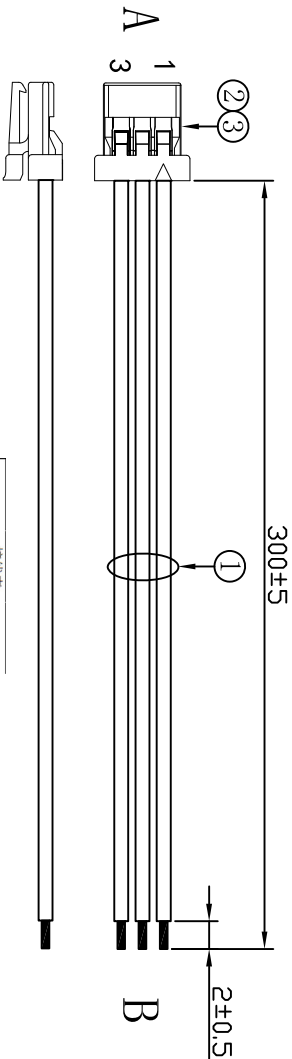

接线表		
A	颜色	B
1	黑	镀锡
2	红	镀锡
3	白	镀锡

注意:

- 穿塑件不能错位，或端子未插到位
 - 线材与塑件不能有损伤现象
 - 镀锡铜丝不能分叉、连锡、未上锡，烫伤线材等不良
 - 成品100%导通测试，无短、断路、错位等不良
- 1) 导通阻抗: $\leq 3\Omega$
2) 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$ DC 300V

序号	名称	物料/料号	规格	颜色	长度 (mm)	用量PCS	A剥外皮	B剥外皮	A剥芯线	B剥芯线	备注
1	电线	0201B07711007	UL1571/PVC/红色/AWG#28/7线芯/0.127TS	红	304	1	1.8	2			
2	电线	0201B0711008	UL1571/PVC/黑色/AWG#28/7线芯/0.127TS	黑	304	1	1.8	2			
3	电线	0201B0733018	UL1571/PVC/白色/AWG#28/7线芯/0.127TS	白	304	1	1.8	2			
4	塑件	WT-00000042	DF16-3P			1					
5	端子	WTDZ-0000042	DF16-T			3					



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
ANGLES 2x

ZGWMD

浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (NAME)	规格 (SPEC)	制图 (DWG)	制图 (DWG)
DF16-3P 尾部镀锡	L=300mm	denny	
料号 (DRAWING)	WD01690066	审核 (APP)	田峰
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNIT)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	尺寸 (SIZE)	A4