

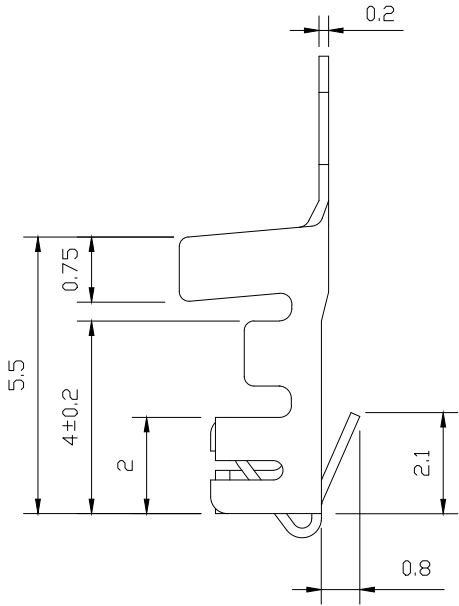
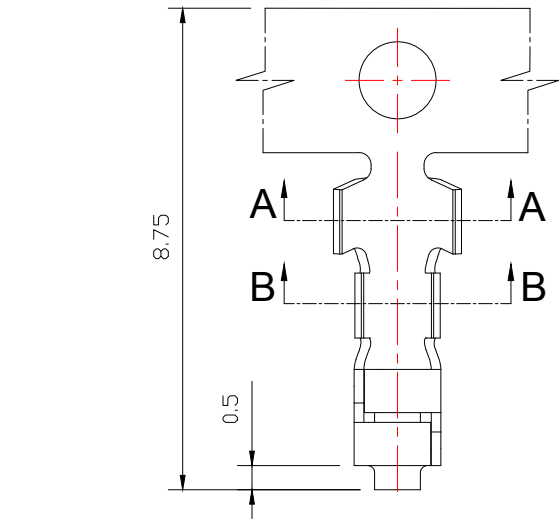

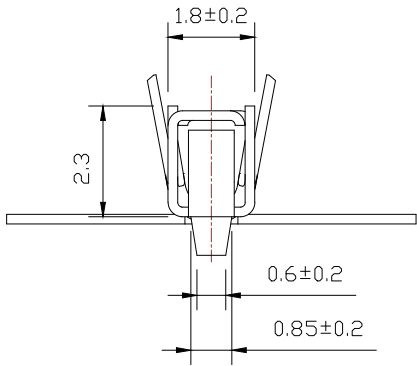


3D View



A - A



B - B

Specifications:

Rated Current	3A AC,DC (AWG #22)				角度	±3°	设计		日期		温州柏雨电子有限公司	
Rated Voltage	250V AC,DC				63 < L	±0.3°	审核		日期			
Contact Resistance	20MΩ max				16 < L ≤ 63	±0.2°	核准		日期			
Insulation Resistance	1000MΩ min				4 < L ≤ 16	±0.1°	比例	1:1	视图		名称	XH 端子
Withstanding Voltage	1000V AC/minute				1 < L ≤ 4	±0.05°	单位	MM	页码	1/1	型号	XH-T-D
Temperature Range	-25°C to +85°C	端子	磷青铜	镀锡	L ≤ 1	±0.05°	编号					
Applicable wire Range	AWG #30 to #22	部件	材质	颜色	未详细说明之公差		版本	BY/A2020				