


# 混合式步进电机规格书


## HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATION

外形图 (DIMENSIONS) unit=mm

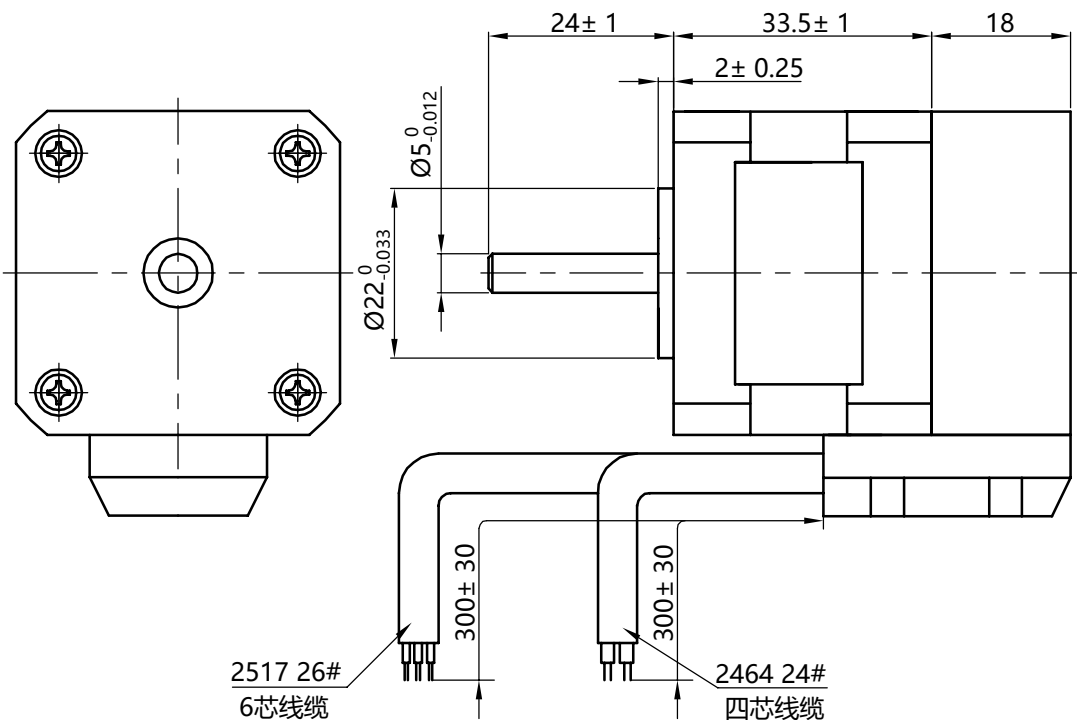

电气原理图

Wiring Diagram



励磁顺序vs.旋转方向

Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A+	B+	A-	B-	
1	+	+	-	-	CCW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	CW

从安装面看为顺时针方向  
Clockwise view from mounting side

编码器连接器针位/引线颜色

Encoder Pin No.vs.Lead wire color

EA+	Encoder A phase input+	BLACK 黑
EA-	Encoder A phase input-	BLUE 蓝
EB+	Encoder B phase input+	YELLOW 黄
EB-	Encoder B phase input-	GREEN 绿
Vcc	Encoder Voltage(+5V)	RED 红
EGND	Encoder Grand(0V)	WHITE 白

1、相数 Number of Phase	2
2、步距角 Step Angle	1.8° deg.
3、相电压 Phase Voltage	2.8V
4、相电流 Phase Current	1.33 A
5、相电阻 Phase Resistance	2.1 Ω ± 10%(20°C)
6、相电感 Phase Inductance	2.5 mH ± 20%(1kHz 1V RMS)
7、保持力矩 Holding Torque	2.6 kg.cm
8、绝缘等级 Insulation Class	B (130°) ;温升 80K Max.
9、重量 Weight	0.22 kg

规格 Specifications

注:  
1.编码器1000PPR  
2.电机线和编码器线长一样  
3.黑色端盖、黑色螺钉

备注 Comment

版本 REV.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE
设计 DESIGN	CZR 2023.04.18	常州精控电机电器有限公司
标准化 STANDARD		www.jkongmotor.com
工艺 TECHNOLOGY		规格书 Specification
审核 CHECK		
批准 APPROVE		

品名 TITLE	步进电机 STEPPING MOTOR			
图号 DWG.NO.	JK42HS34-1334BED-01			
材料 MATERIAL	变更标识 ECN SIGN	SIZE	A4	
版本 REV.	A	比例 SCALE	1:1	页 SHEET 1 of 1